


SK Stahlbinder

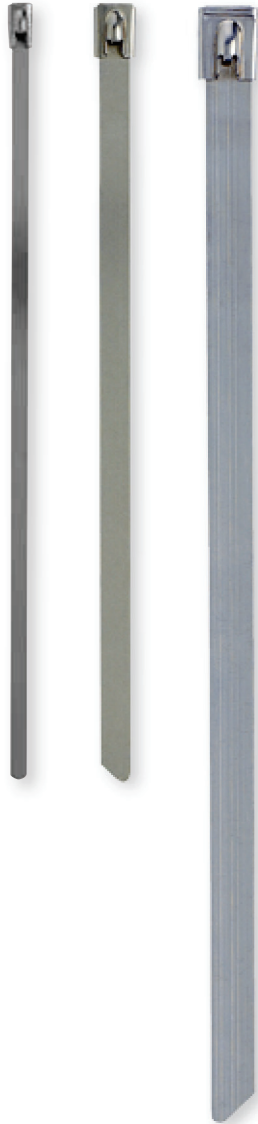

Merkmale:

- aus Edelstahl AISI 316 (W-Nr. 1.4401)
- mit Kugerverschluss
- antimagnetisch
- korrosions- und strahlenbeständig
- äußerst beständig gegen hohe Temperaturen und aggressive Chemikalien
- Zulassungen: DNV-GL, UL
- Stahldicke 4,6 mm + 7,9 mm = 0,26 mm / 12,0 mm = 0,32 mm
- Temperaturbeständigkeit: Stahl -80°C bis +538°C
- längere Ausführungen bis 1600 mm auf Wunsch lieferbar

Artikel-Nummer	Breite mm	Länge mm	Bündeldurchmesser mm	Mindestzugfestigkeit N	VE Stck.
SK 3-20	4,6	100	20	778	100
SK 3-25	4,6	125	25	778	100
SK 3-40	4,6	150	35	778	100
SK 3-50	4,6	200	50	778	100
SK 3-75	4,6	290	75	778	100
SK 3-100	4,6	360	100	778	100
SK 3-150	4,6	520	150	778	25
SK 3-200	4,6	680	200	778	25
SK 3-250	4,6	840	250	778	25
SK 3-310	4,6	1000	300	778	25
SK 4-50	7,9	200	50	1559	100
SK 4-75	7,9	290	75	1559	100
SK 4-100	7,9	360	100	1559	100
SK 4-150	7,9	520	150	1559	25
SK 4-200	7,9	680	200	1559	25
SK 4-250	7,9	840	250	1559	25
SK 4-310	7,9	1000	300	1559	25
SK 7-75	12,0	290	75	2670	25
SK 7-100	12,0	360	100	2670	25
SK 7-150	12,0	520	150	2670	25
SK 7-200	12,0	680	200	2670	25
SK 7-250	12,0	840	250	2670	25
SK 7-310	12,0	1000	300	2670	25

SK Stahlbinder mit Beschichtung



Merkmale:

- aus Edelstahl AISI 316 (W-Nr. 1.4401)
- mit Kugerverschluss
- Beschichtung aus schwarzem Polyester
- Polyester UV-stabilisiert und halogenfrei
- antimagnetisch
- korrosions- und strahlenbeständig
- äußerst beständig gegen hohe Temperaturen und aggressive Chemikalien
- Zulassungen: DNV-GL, UL
- Stahldicke 4,6 mm + 7,9 mm = 0,26 mm / 12,0 mm = 0,32 mm
- Temperaturbeständigkeit: Stahl -80°C bis +538°C
Polyester -80°C bis +150°C
- längere Ausführungen bis 1600 mm auf Wunsch lieferbar

Artikel- Nummer	Breite mm	Länge mm	Bündeldurch- messer mm	Mindestzug- festigkeit N	VE Stck.
SK 3-20-C	4,6	100	20	778	100
SK 3-25-C	4,6	125	25	778	100
SK 3-40-C	4,6	150	35	778	100
SK 3-50-C	4,6	200	50	778	100
SK 3-75-C	4,6	290	75	778	100
SK 3-100-C	4,6	360	100	778	100
SK 3-150-C	4,6	520	150	778	25
SK 3-200-C	4,6	680	200	778	25
SK 3-250-C	4,6	840	250	778	25
SK 3-310-C	4,6	1000	300	778	25
SK 4-50-C	7,9	200	50	1112	100
SK 4-75-C	7,9	290	75	1112	100
SK 4-100-C	7,9	360	100	1112	100
SK 4-150-C	7,9	520	150	1112	25
SK 4-200-C	7,9	680	200	1112	25
SK 4-250-C	7,9	840	250	1112	25
SK 4-310-C	7,9	1000	300	1112	25
SK 7-75-C	12,0	290	75	1335	25
SK 7-100-C	12,0	360	100	1335	25
SK 7-150-C	12,0	520	150	1335	25
SK 7-200-C	12,0	680	200	1335	25
SK 7-250-C	12,0	840	250	1335	25
SK 7-310-C	12,0	1000	300	1335	25