



Stoßverbinder isoliert



Merkmale:

- Gesamtquerschnitt: 0,1 – 10 mm²
- Material E-Cu, galvanisch verzinkt, Isolierhülse aus Polyamid (PA)
- müheloses Einstecken durch EASY ENTRY
- halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
- auf Wunsch auch in UL-konformer Ausführung (Zusatz „-UL“) lieferbar

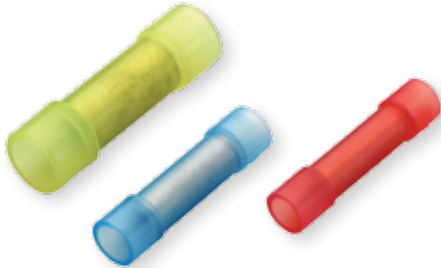

Quer-schnitt mm ²	Artikel-Nummer	Farbe	L1 mm	L2 mm	D1 mm	Gewicht kg/100	VE Stck.
0,1-0,5	SVI 0.5	gelb	20	11	1,0	0,04	100
0,5-1	SVI 1	rot	25	15	1,6	0,12	100
1,5-2.5	SVI 2.5	blau	25	15	2,3	0,14	100
4-6	SVI 6	gelb	27	15	3,6	0,24	100
10	SVI 10	rot	42	30	4,5	0,77	100