


Kabelbinder hitzestabilisiert „made in Europe“

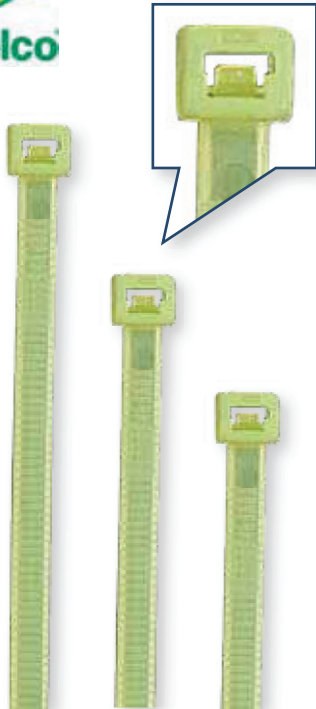

Merkmale:

- aus reinem Polyamid 6/6
- halogen- und silikonfrei
- selbstverlöschend
- Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +125°C (kurzfristig bis +150°C)
- Farbcode hellgrün

| Artikel- Nummer | Breite mm | Länge mm | Mindestzug- festigkeit N | Bündeldurch- messer mm | VE Stck. |
|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| KB 1-20-H | 2,5 | 100 | 80 | 24 | 100 |
| KB 2-35-H | 3,5 | 140 | 180 | 36 | 100 |
| KB 3-50-H | 4,5 | 200 | 220 | 51 | 100 |
| KB 3-75-H | 4,5 | 280 | 220 | 76 | 100 |
| KB 3-100-H | 4,5 | 360 | 220 | 101 | 100 |
| KB 4-100-H | 7,5 | 360 | 540 | 101 | 100 |