



Flachsteckhülsen isoliert mit Abzweig



Merkmale:

- Gesamtquerschnitt: 0,5 – 6 mm²
- Material aus CuZn, galvanisch verzinkt, Isolierhülse aus Polyamid (PA)
- mit Cu-Innenhülse zur Isolationsunterstützung
- müheloses Einstecken durch EASY ENTRY
- halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
- auf Wunsch auch in UL-konformer Ausführung (Zusatz „-UL“) lieferbar

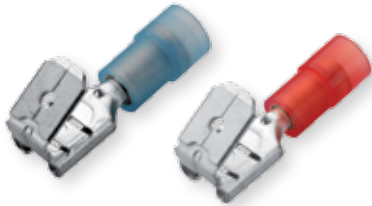

Querschnitt mm ²	Artikel-Nummer	Farbe	Steckbreite mm	Steckdicke mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Gewicht kg/100	VE Stck.
0,5-1	FAI 1-5	rot	6,3	0,8	22,0	7,5	8,0	0,15	100
1,5-2,5	FAI 2.5-5	blau	6,3	0,8	22,0	7,5	8,0	0,15	100
4-6	FAI 6-5	gelb	6,3	0,8	25,0	8,0	8,0	0,21	100