

## RZ 16 | Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe „Standardausführung“



- Pressbereich: 0,75 – 16 mm<sup>2</sup>
- Pressform: Dorn
- Pro Querschnitt ein Pressprofil
- Mit Sperrvorrichtung

Artikel-Nr.	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Länge mm	Gewicht kg	VE / Stck.
<b>RZ 16</b>	0,75 - 16	325	0,67	1

## PRS 50SY | Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe „Standardausführung“


 **TOP-LINE**



- Pressbereich: 6 – 50 mm<sup>2</sup>
- Pressform: Sechskant
- Mit drehbaren Profilscheiben
- Einhandbedienung der Profilscheiben durch Stellrad
- Querschnittszuordnung durch markiertes Stellrad
- 2-Komponenten-Handgriffe mit beidseitigem Abgleitschutz

Artikel-Nr.	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Länge mm	Gewicht kg	VE / Stck.
<b>PRS 50SY</b>	6 - 50	390	1,20	1


## PRS 50BS | Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe „Standardausführung“

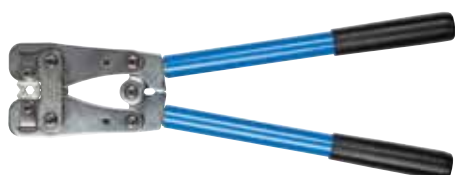

- Pressbereich: 6 – 50 mm<sup>2</sup>
- Pressform: Sechskant
- Mit drehbaren Profilscheiben
- Genaue Querschnittszuordnung an den Profilscheiben

Artikel-Nr.	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Länge mm	Gewicht kg	VE / Stck.
<b>PRS 50BS</b>	6 - 50	390	1,30	1

## PRS 120BS | Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe „Standardausführung“

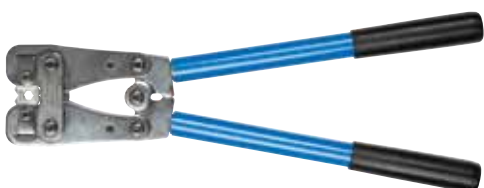

- Pressbereich: 10 – 120 mm<sup>2</sup>
- Pressform: Sechskant
- Mit drehbaren Profilscheiben
- Genaue Querschnittszuordnung an den Profilscheiben

Artikel-Nr.	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Länge mm	Gewicht kg	VE / Stck.
<b>PRS 120BS</b>	10 - 120	650	3,15	1